


PreciseHUB

CONCENTRADOR DE DADOS SERIAIS PARA REDE ETHERNET

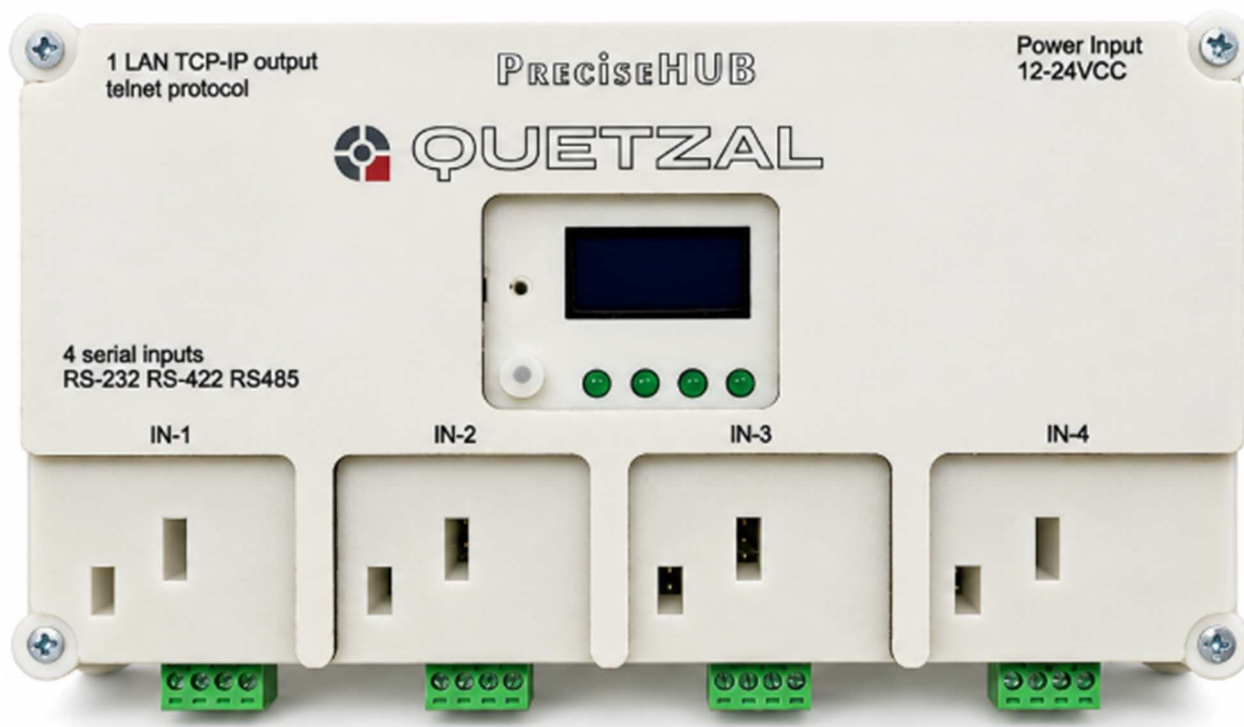

Descrição

O PreciseHUB é um concentrador de dados que recebe sinais por quatro portas seriais, configuráveis individualmente pelo usuário, disponibilizando os pacotes na rede por TCP/IP (Telnet) ou UDP.

Configurações

- Velocidade de cada porta configurável individualmente de 1.200 a 115.200 baud, por terminal conectado à interface USB (conector Micro-USB).
- Programação dos parâmetros TCP/IP e seriais por interface dedicada, com armazenamento permanente das configurações.
- Seleção individual do padrão elétrico RS-232, RS-485 ou RS-422 por meio de jumpers.

Isolamento das entradas

- Isolação galvânica de 1.500 V entre entradas, fontes de alimentação e porta Ethernet.
- Isolação de 500 V entre fontes de alimentação e porta Ethernet.

Alimentação

- Entrada de energia redundante: duas fontes independentes de 12 a 24 VCC (faixa limite: 9 a 26 VCC).
- Em caso de falha de uma fonte, a outra mantém automaticamente a alimentação.
- Baixo consumo: 3 W.

PreciseHUB

INTERFACES, INDICAÇÃO E CONEXÕES


Conexão de rede (LAN)

Conector fêmea RJ45 padrão para rede Ethernet. Suporta protocolos TCP/UDP em redes 10/100 Mbps, com até 24 clientes simultâneos.



Conexões de alimentação e portas seriais

As entradas de energia e as portas seriais utilizam conectores removíveis de encaixe, tipo Phoenix CONN_01X04.

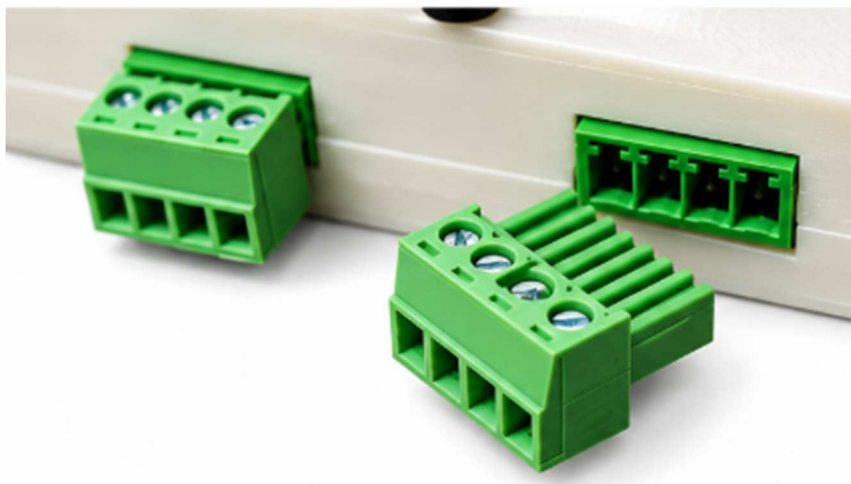

Display e indicadores

Display OLED para visualização das

Quatro LEDs indicam a atividade das respectivas portas seriais.



QUETZAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DIGITAIS LTDA

CNPJ: 08.991.717/0001-54 | WhatsApp: (21) 9 8046-0222 | www.quetzal.com.br